


AMB-C

Разветвительная коробка

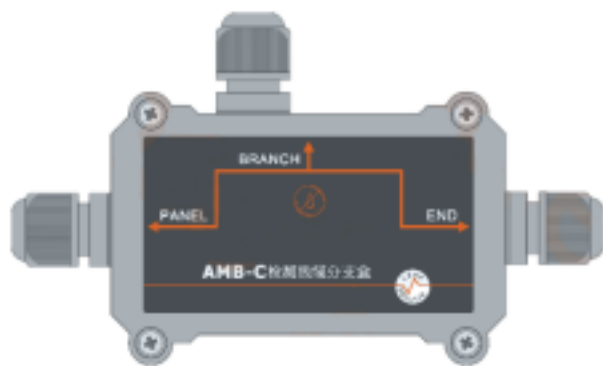

Применение

4-жильные соединительные кабели подключаются непосредственно к клеммным разъемам.

в корпусе IP65, альтернативно стандартный пластиковый разъем «папа/гнездо»

можно использовать разъемы. При последовательном подключении ответвительного разъема добавляется дополнительное сопротивление, эквивалентное длине 5 метров (17 футов) на каждой из двух «внешних» ветвей, чтобы сделать четкие границы между областями при использовании тройника в точечном датчике утечки системы обнаружения утечек.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Совместимость сенсорных кабелей

- Все кабели определения местоположения (ASC3100, ASC6100, ASC9100)
- Датчики обнаружения Датчики обнаружения воды, поплавковые выключатели и погружные датчики

Рабочее напряжение: не более 5В постоянного тока

Размеры 90 x 40 (100 дюймов крепежные фланцы) x 52 мм (ВхШхГ)

Корпус: Полистирол с мембраной TPE

Условия использования: Влажность от 5% до 95% без конденсации.

Пример использования:

